

TRENINGSBANE

MÅL

Treningsbane merkes normalt på tvers i idrettshaller.
 Typiske mål $D = 16\text{m}$, $B = 9\text{m}$
 B bør være lik $D/2 + 1\text{m}$, men banemål kan tilpasses disponibelt areal

BELYSNINGSSTYRKE:

- i.h.t. NS-EN 12193

OPPMERKING:

- banemål gjelder innvendig linje
- linjebredde: normalt 50mm, minimum 20mm
- linjefarge: rød

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING:

For mål $< 4,0\text{m}$, tillatt avvik maks. 10mm
 For mål $\geq 4,0\text{m}$, maks. $5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor $L =$ målet i m.

KRAV TIL POLSTRING

- på platens underkant og side
 - på arm bak plate
 - på vegg/stativ bak plate
- Se FIBA Official Basketball Rules


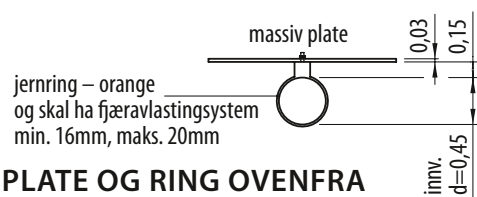


PLATE OG RING OVENFRA

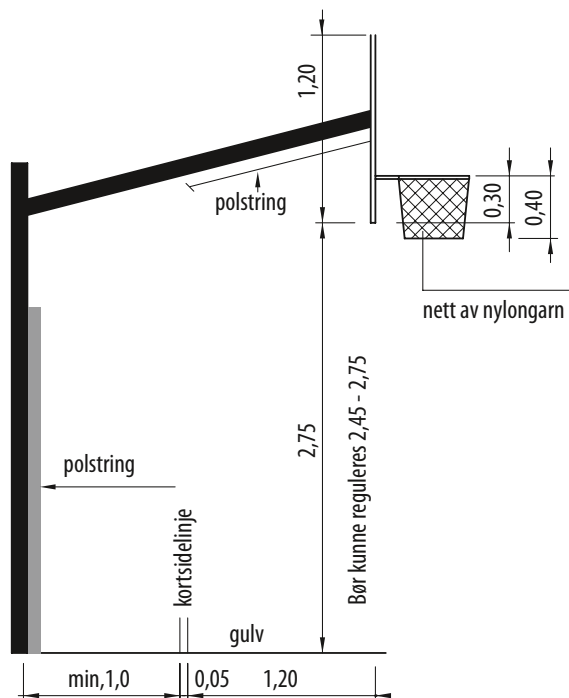

BALLSTATIV OG KURV FRA SIDEN

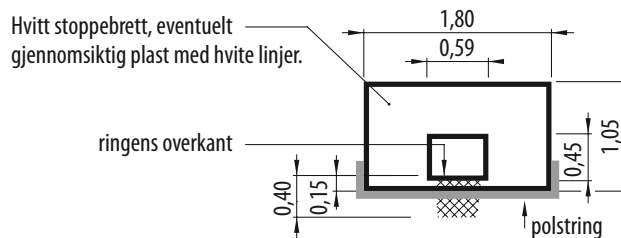


PLATE FORFRA

ubenevnte mål i er i meter