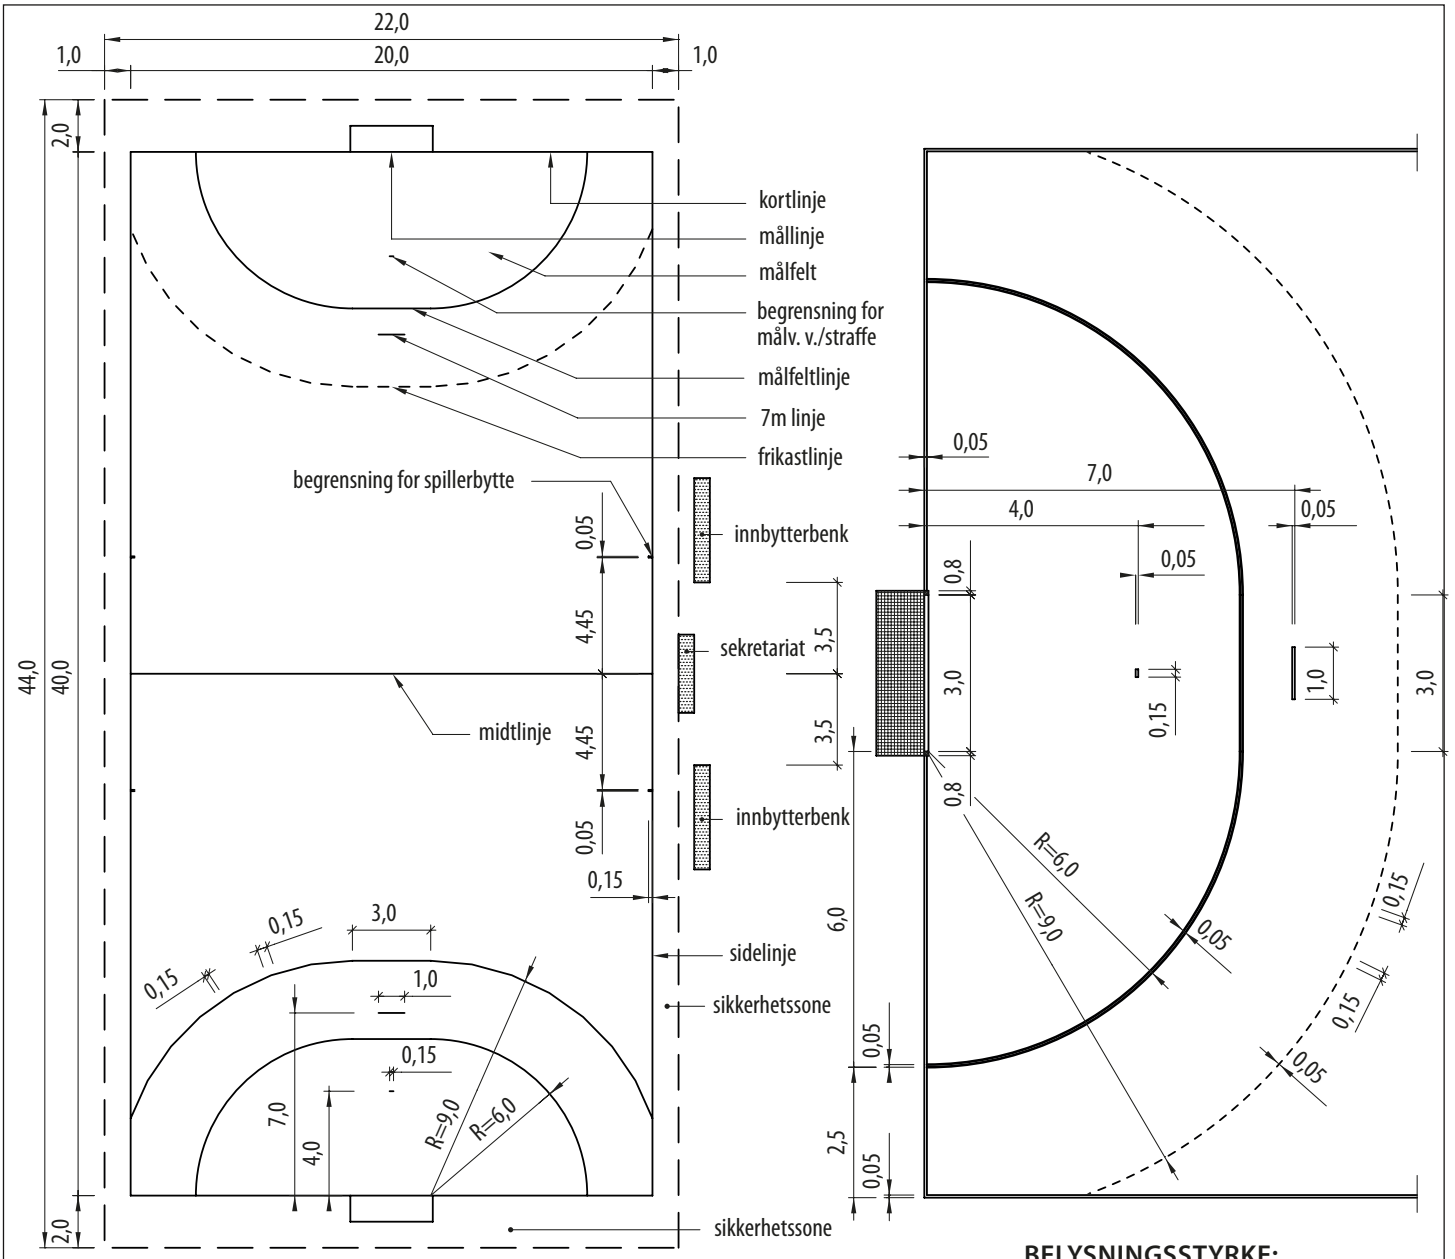

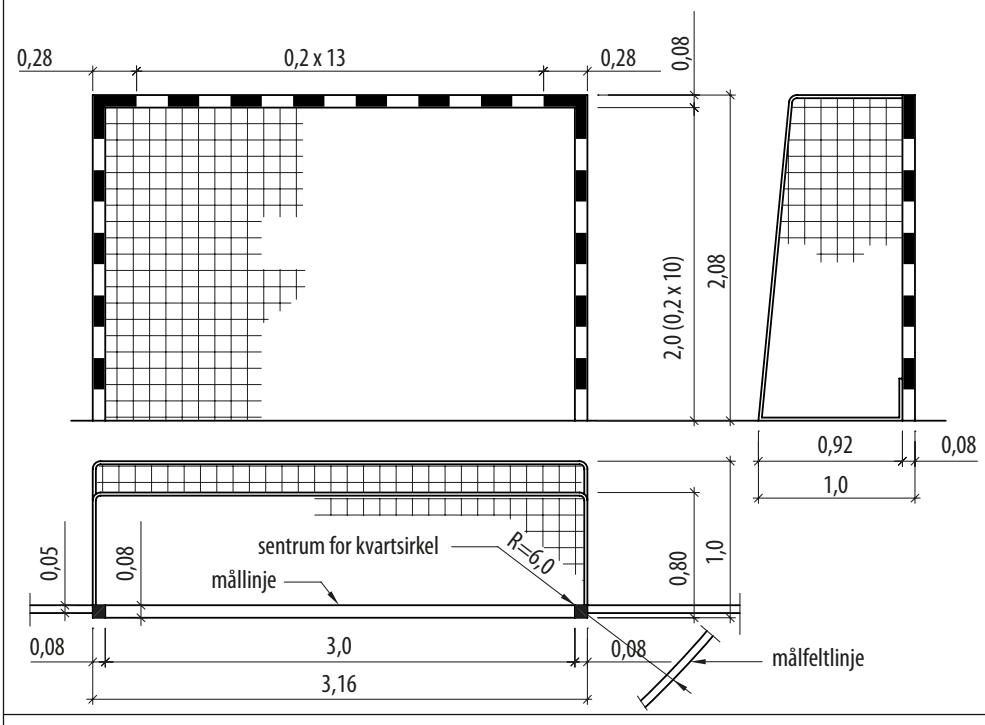

BELYSNINGSSTYRKE:

- i.h.t. NS-EN 12193
- egne regler ved internasjonale mesterskap

OPPMERKING:

- linjebredde: 50mm (se tegning)
- mållinje bredde: 80mm
- linjefarger: god kontrast til spilleflaten
- linjer som skiller de ulike delene av banen, kan erstattes av fargeforskjeller

MÅLTOLERANSER:

For mål <4,0m, tillatt avvik maks. 10mm
For mål ≥4,0m, maks. 5 x √L mm,
hvor L = målet i m.
Målburene skal ha firkantete stenger og tverrliggere og være i aluminium

Minimum fri takhøyde: 7m
NB! Målene skal være sikret mot velt

ubenevnte mål i er i meter

HÅNDBALL

STANDARD KONKURRANSEBANE OG MÅLBUR

04/2015
KULTURDEPARTEMENTET
IDRETTSAVDELINGEN