

Vant: Radié 1,5–3,5

Duellkryss

Sidelinje (vart)

Målgård

Målgårdlinje

Håndballlinjer gjelder

Midtlinje

Avslagspunkt Ø 0,1

Hinder eller annen bane

Sikkerhetssone

Mållinje


Pilforklaring

— — — — —
Avstand mellom ytterkant

— — — — —
Avstand mellom innerkant


— — — — —
Avstand mellom sentrum

Målgård

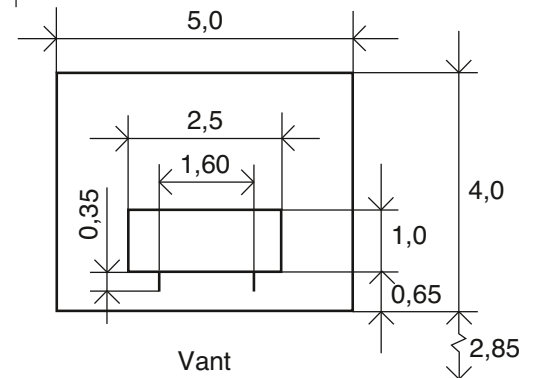

Vant

Detaljer av mål

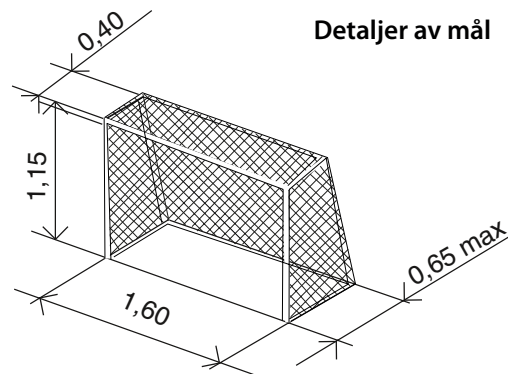

ubenevnte mål i er i meter

Vantets innerkanter skal følge gulvlinjenes ytterkanter

BANESTØRRELSE

| | A | B | C | D | Høyde |
|------------------------------------|----|----|----|----|--------|
| Internasjonale og nasjonale kamper | 25 | 20 | 45 | 40 | 7 min. |
| Nasjonalt lavere nivå Eldre haller | 23 | 18 | 44 | 39 | 7 |
| Vant, høyde 0,5 m | | | | | |

SIKKERHETSSONER (ALLE SIDER)

Anbefalt 2,5 M

OPPMERKING

Linjebredde, 50 mm

Linjefarge: orange